



CORPROIMSA



**ILUMINACION LED FOCO OJO DE
BUEY**





CORPROIMSA

CARBONES P/HERRAMI ELECTRICA (16SET) 2PCS NASAIIY



CODIGO:CCA3305



CORPROIMSA

TERMINALES MINI P/CABLES ESTANADO KIT (50PCS)



CODIGO:CTE9068



CORPROIMSA

GENERADOR DE LUZ 1500W-110/220V A GASOLINA





CORPROIMSA

GENERADOR DE LUZ 5000W-110/220V GASOLINA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

BOQUILLA BAQUELITA





CORPROIMSA

TOMA AEREO
TERMOPLAST





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

ENCHUFE TIPO
EAGLE 2PATA



CODIGO:CEN5007



CORPROIMSA

ENCHUFE TIPO EAGLE
3 PATA



CODIGO:CEN5036



CORPROIMSA

**TOMA AEREO 2 PATA
TIPO EAGLE**





CORPROIMSA

ENCHUFE VINIL 2PTS
AMARILLO 15A-125V



CODIGO:CEN5003



CORPROIMSA

ENCHUFE VINIL
POLARIZ 3PTS 15AM #4867
COOPER



CODIGO:CEN5090



CORPROIMSA

DERIVACION DE CAUCHO NARANJA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

ENCHUFE 3 PATAS
P/SOLDADORA 50A
125V/250V





CORPROIMSA

**TOMA P/GALL EMP
50AMP-220V PBP012-1 TW**



CODIGO:CTO9098



CORPROIMSA

**TOMA SOBREPUESTO
PARA SOLDADORA 50A
125V/250V**





CORPROIMSA

TOMA DOBLE





CORPROIMSA

**TOMACORRIENTE
DOBLE**





CORPROIMSA





CORPROIMSA

DERIVACCION
BAQUELITA 6 SERVICIO





CORPROIMSA

PROTECTOR D/VOLTAJE 220V





CORPROIMSA

**TOMA TEMPORIZADOR
24HRS-110V HOME STAR**



CODIGO:CTO9191



CORPROIMSA

DERIVACCION
BAQUELITA 3 SERVICIO





CORPROIMSA

PROTECTOR VOLTAJE 15A-120V-1800W MERCURY




CODIGO:CPR6173



CORPROIMSA



FÁCIL INSTALACIÓN EN SÓLO 3 PASOS

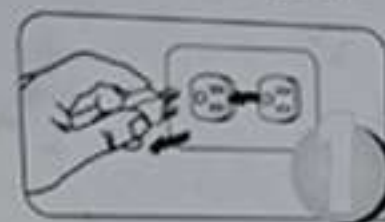

Desconecte del tomacorriente el equipo a proteger.



Enchufe el equipo a proteger a la toma lateral del protector EXST.



Enchufe el protector al tomacorriente. Durante los 2 segundos, el protector indicará **BAJO VOLTAJE**, luego comenzará el temporizador a minutos por el indicador de **CICLO DE ESPERA**. Transcurridos 3 minutos se iluminará el indicador de **VOLTAJE NORMAL** y quedará energizado el equipo a proteger.

CARACTERÍSTICAS:

Protección contra alto y bajo voltaje.
Protección contra apagones.
Temporizador de Conexión de 3 minutos.
Conexión a tierra.
Indicadores luminosos de **SOBRE VOLTAJE**, **BAJO VOLTAJE**, **CICLO DE ESPERA** y **VOLTAJE NORMAL**.
Fácil instalación.
Tamaño compacto.
Enchufe lateral para conexión del equipo.
Carcasa en material plástico ignífugo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de condiciones normal: 90-140 VAC.
Tiempo de detección de falla: 0.5 segundos.
Temporizador de Conexión: 3 minutos.
Capacidad de carga máxima: 12A, 1/2HP, 1440W.
Temperatura de operación: -5 a 55°C.
Humedad máxima de operación: 85% H.R.
Supresor de picos: 1 kV, 2 140 Joules.



ADVERTENCIA

REVISE SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE. Antes de enchufar el protector, asegurese de que el enchufe y el tomacorriente sean compatibles. Si no lo son, no enchufe el protector. Si el enchufe o el tomacorriente están dañados, no los use. Para su seguridad, desenchufe el protector y consulte a un electricista.

PDM60 FUNCIONES DEL PROTECTOR:

DETECCIÓN DE SOBRE VOLTAJE: Si el voltaje es superior a 140 VAC, el indicador de **SOBRE VOLTAJE** se enciende, y el equipo a proteger permanecerá apagado. Si el voltaje es igual a 140 VAC, el indicador de **SOBRE VOLTAJE** y el de **CICLO DE ESPERA** estarán encendidos simultáneamente y el equipo a proteger permanecerá apagado.

DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE: Si el voltaje es inferior a 90 VAC, el indicador de **BAJO VOLTAJE** se enciende y el equipo a proteger permanecerá apagado. Si el voltaje es igual a 90 VAC, el indicador de **BAJO VOLTAJE** y el de **CICLO DE ESPERA** estarán encendidos simultáneamente y el equipo a proteger permanecerá apagado.

DETECCIÓN DE VOLTAJE NORMAL: Si el voltaje se encuentra entre el rango de 90 a 140 VAC, desaparecerá cualquier indicación de falla. Al pasar de este momento, comenzará un temporizador de 3 (tres) minutos. Al finalizar en forma única por el indicador de **CICLO DE ESPERA**. Una vez transcurridos los 3 (tres) minutos, se apagará el indicador de **CICLO DE ESPERA**, y se iluminará el indicador de **VOLTAJE NORMAL**. En este momento, cuando el equipo a proteger se encienda, asegurándose que el voltaje se encuentre dentro del rango adecuado de operación.

IDEAL PARA:

Refrigeradores
Lavadoras
Aires acondicionados
Máquinas de lavar
Refrigeradores
Estufas eléctricas
Cafeteras, etc.



Nombre del producto: PROTECT D.V.L.T.J. LAVADO-SECAD-REF
Marca: COMANDO
Lote: 2021CX-078
Modelo: PDM60
Contenido: 1 unidad
Empresa comercializadora: HONG BAO CO. LTD.
Room 801-2, 8/F., Eassey Commercial Building, 253-261
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Av. Malibú Álvarez 559 SN y Lote L7C
Hecho en: CHINA



CORPROIMSA

PROTECTOR DE VOLTAJE 110V

CODIGO:
CPR6177





CORPROIMSA

PROTECTOR DE VOLTAJE 110V



① Enchufe el equipo al toma corriente del protector

② Enchufe el protector al toma corriente.

③ Encienda el interruptor del protector. En ese instante, si el protector estuvo más de 3 minutos apagado, y si el voltaje se encuentra en condiciones normales de trabajo, se encenderá por 3 segundos el indicador CICLO DE ESPERA y posteriormente se encenderá el indicador de VOLTAJE NORMAL conectando inmediatamente el equipo a proteger.

④ Al presentarse una falla de voltaje el protector indicará el tipo de falla y desconectará el equipo a proteger. Cuando el voltaje esté en condiciones normales, se encenderá el indicador de CICLO DE ESPERA hasta completar un tiempo de apagado mínimo de la carga a proteger de 3 minutos. Posteriormente se encenderá el indicador de VOLTAJE NORMAL, y conectará nuevamente la carga a proteger.

FÁCIL
INSTALACIÓN

TEMPORIZADO
INTELIGENTE
MODELO Y TIPO DE TOMA




Receptáculo
Para artefacto



Enchufe del
protector

AJUSTE DE PERILLA
DE VOLTAJE MÍNIMO



Seleccione con ayuda de un destornillador A sin ejercer presión A el voltaje mínimo dentro del rango sugerido. Ajuste el valor siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo a proteger.

ADVERTENCIA

REVIS SU ENCHUFE Y TOMACORRIENTE. Si están flojos o en mal estado se produce una mala conexión y pueden dañar el protector y el equipo a proteger.
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Antes de cualquier reparación o mantenimiento, por parte de personal técnico calificado, se debe desenchufar el protector y el equipo.
¡MANTENGA SU SEGURIDAD y efectos de la Garantía, no exceda la capacidad máxima.

parámetro

Voltaje de trabajo: 110 V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Corriente: 20A
Tiempo de retardo: 3 M
Bajo voltaje: 90 V - 105 V (ajustable)
Sobre voltaje: 140 V

Nombre del producto: PROTECT D/VOLTAJ AIRE ACOND
Marca: COMANDO
Lote: 2021CX-U78
Modelo: PDM65
Contenido: 1 unidad
Empresa comercializadora: HONG BAO CO. LTDA.
Room 801-2, 8/F., Eassey Commercial Building, 253-261, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong.
Av. Matilde Álvarez S59 S/N y Calle E2C
Hecho en: CHINA





CORPROIMSA

REGULADOR DE VOLTAJE AC-220V

POWEST®

AIRMATIC 220 VAC - 20 A

Protector automático de voltaje / Automatic voltage protector

Fácil instalación/Easy Installation

Protección contra apagones / Protection against power outages
Desconexión por alto o bajo voltaje / High or low voltage disconnection

CERTIFICADO
RETIE

Para más información:



For more information:

Hasta 36000 BTU /
Up to 36000 BTU


3 Años de garantía
Years warranty

Normal Espera Alto Bajo
Wait High Low


POWEST®

POWEST®

FÁCIL INSTALACIÓN EN
SOLO 3 PASOS
EASY INSTALLATION
IN JUST 3 STEPS

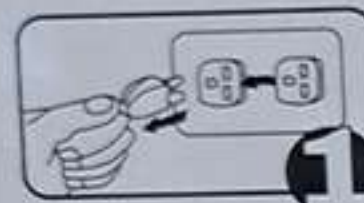

Desconecte del tomacorriente el equipo a proteger.
Disconnect the unit to be protected from the outlet.

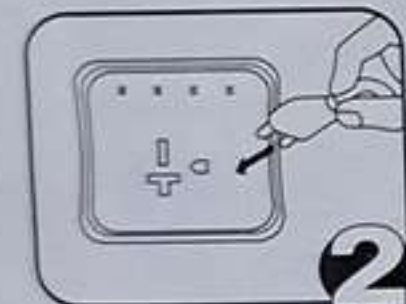

Conecte el equipo a proteger a la toma del protector.
Plug the unit to be protected to the protector's outlet.



Conecte el protector al tomacorriente. Durante un (1) segundo, el protector indicará VOLTAJE BAJO, luego comenzará el temporizado anunciado por el CICLO DE ESPERA, transcurrido 4 minutos (aprox) se iluminará el indicador de VOLTAJE NORMAL y quedará energizado el equipo a proteger.

Plug the protector into the outlet, for one (1) second, the protector will indicate LOW VOLTAGE, then the timing announced by the WAITING CYCLE will begin, after 4 minutes (approx) the NORMAL VOLTAGE indicator will light up and the equipment to be protected will be energized.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de condición normal 160-255 VAC.
- Capacidad 4400W.
- Tiempo de detección de falla: 1 Segundo.
- Tiempo de restablecimiento: 4 minutos (aprox).
- Capacidad de carga máxima: 20A a 220 VAC.
- Temperatura de Operación: -5 a 55 °C.
- Humedad máxima de operación: 85 % H.R.

FUNCIONES DEL PROTECTOR

INDICADORES LED

- | Normal | Espera | Alto | Bajo |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
- VOLTAJE NORMAL (160-255 VAC)
CICLO DE ESPERA (4 MINUTOS)
VOLTAJE ALTO (Mayor a 255 VAC)
VOLTAJE BAJO (Menor a 160 VAC)

Si el voltaje está por encima de 255 VAC o por debajo de 160 VAC el equipo a proteger se apagará. Transcurrido el ciclo de espera de 4 minutos el equipo a proteger se encenderá nuevamente.

ADVERTENCIA

Para su seguridad y efectos de garantía revise su clavija y tomacorriente.

- Si están en mal estado, absténgase de conectar el equipo y el protector ya que podría ocasionarse una mala conexión, dañando el protector y el equipo a proteger.
- No exceda la capacidad máxima de corriente del protector.

GARANTÍA

Los protectores POWEST cuentan con una garantía de 3 años a partir de la fecha de facturación y aplica por defectos de fabricación. No aplica si: A) El producto es manipulado sin autorización. B) Instalación incorrecta. C) Casos fortuitos. Si requiere soporte técnico, contacte a su distribuidor.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Normal condition range 160-255 VAC.
- 4400W Capacity.
- Failure detection time: 1 Second.
- Reset time: 4 minutes (approx).
- Maximum load capacity: 20A at 220 VAC.
- Operating Temperature: -5 to 55 °C.
- Maximum operating humidity: 85% R.H.

PROTECTOR'S FUNCTIONS

LED INDICATORS

- | Normal | Wait | High | Low |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
- NORMAL VOLTAGE (160-255 VAC)
WAITING CYCLE (4 MINUTES)
HIGH VOLTAGE (Up to 255VAC)
LOW VOLTAGE (Down to 160 VAC)

If the voltage is up 255 VAC or down 160 VAC, the equipment to be protected will shut down. After the 4 minutes waiting cycle, the equipment to be protected will turn on again.

WARNING

For your safety and warranty purposes check your plug and outlet.

- If they are in poor condition, refrain from connecting the unit and the protector as it could cause a bad connection, damaging the protector and the unit to be protected.
- Do not exceed the maximum current capacity of the protector.

WARRANTY

POWEST protectors have a 3-year guarantee from the invoice date and applies for manufacturing defects. Does not apply if: A) The product is manipulated without authorization. B) Incorrect installation. C) Fortuitous events. If you require technical support, contact your dealer.



7 703240 072518

Hecho en China/ Made in China
Atención al Cliente/Customer Service:
www.powest.com - servicioalcliente@powest.com

NEMA 6-15/20R

Importado, Fabricado y Comercializado para Colombia por/Imported, Manufactured and Marketed by: WIDMAR ELECTRONICS S.A. NIT. 900450450-1 Carrera 52 #14-85
Punto Aranda Bogotá Colombia
Importado y Comercializado para Ecuador por/Imported and Marketed by: POWEST ECUADOR S.A. RUC: 078292943000 Dirección: Av. de Diciembre N. 33-12 a Iglesia Bosana,
Edificio Torres Bosana Torre B Dte. B04 Quito Ecuador
Importado y Comercializado para Panamá por/Imported and Marketed by: POWEST CORP. Número de identificación 0448350-1-73073 DV, 73 Av Ricardo
J. Adaro - Edificio Golden Point P- 23 oficina 2301 Panamá



CORPROIMSA





CORPROIMSA

REGULADOR VOLTAJES 1000AV/500W USB



Forza's Automatic voltage regulator (also known as line conditioner) is the reliable solution that provides the right protection for your equipment against the damaging effects of power irregularities in the supply line. In addition to its excellent stabilization capability, the FVR automatically corrects transient voltage fluctuations and filters out electrical noise to provide "clean", regulated AC power. Forza's FVR-1011USB is the perfect choice to enhance the performance of your valuable components while safeguarding your investment.

Model	FVR-1011USB
General Capacity	1000VA/500W
Input Voltage	110V
Voltage range	82-145VAC
Frequency	60Hz
AC plug style	NEMA 5-15P
Output	
Nominal voltage	110V
Frequency range	50/60Hz
Outlet type	Four (4) NEMA 5-15R
USB charging ports	Two 5V built-in ports (2.1A max)
Voltage protection	
Overload	Thermofuse 200J
Voltage regulation	
Voltage regulation	Rated voltage $\pm 10\%$
Boost	110V $\pm 4V$
Buck	118V $\pm 4V$
High cut-off	145V $\pm 4V$
Alarms/Indicators	
Visual indicators	LED 2 Power on: blue LED Boost: blue LED Buck: blue LED Overheat/cut off: red LED
Environment	
Operating temperature range	32-104°F
Storage temperature	<104°F
Relative humidity	0 - 90%, non-condensing
Available noise	<40dB at 1m
Physical appearance	
Housing	Fire retardant plastic
Color	Black
Cord length	3.3ft
Dimensions	1x2.8x3.7in
Weight	2lb
Additional information	
Warranty	Two years



CODIGO:CRE7059



CORPROIMSA

REGULADOR D/VOLTAJE-8 SERV 1200 VA/600W AVTEK



CODIGO:CRE7059



CORPROIMSA

EXTENSION ELECTRI
2X16 AWG X5MT
AMARILLA BP644



CODIGO:CEX5088



CORPROIMSA

**EXTENCION BANANA
2X18 X 3MT AMARILLA
INCABLE**



CODIGO:CEX5080



CORPROIMSA

EXTENS POLARIZ NARA
3X16AW-20MTS ELECTRO



CODIGO:CEX5095



CORPROIMSA

EXTENSIÓN POWER TOOL 2X16-3MT NARANJA CORDS





CORPROINSA





CORPROIMSA

EXTENSION CUBE CABLE 2X16 BLANCA 3 MT INCABLE



CODIGO:CEX5065



CORPROIMSA

**EXTENSION BLANCA 2X16
AWG-3MTS
ELECTROCABLE**



CODIGO:CEX5093



CORPROIMSA

**REGLETA GRIS 6/SERV X
3MT JEM**





CORPROIMSA

REGLETA MULTIPLE 6/SERV X 3MTS BEIGE BRILLUX



CODIGO:CRE7063



CORPROIMSA

REGLETA MULTIP 6/SERV X3MT C/USB BLANCA TW



SAFETY GUARD

1. Be sure to plug your Power Strip into a 110/120 volt rated wall receptacle.
2. Do not coil the power cord when in service, to prevent heat build up.
3. Do not overload the Power Strip (15 amps maximum).
4. Do not operate power Strip outdoors or in hot, wet, or oily locations.
5. Do not remove the grounding prong to use in two wire wall receptacles.
6. Do not use the cord through doorways, or across walk ways.
7. Do not use jumper to make by pass of mini breaker as it will cause Power Strip to overload.

KNOW YOUR DEVICE

1. Your Power Strip is a wiring device that extends your wall receptacle safely.
2. Power Strips offers you extra outlets only, it does not multiply electric power or increase the wall receptacle rating load capacity.
3. This Power Strip has ratings of: 110/120 volts, 15 amps (1800 Watts), 60 Hz, Continuous duty.
4. The best way to determine electrical load which you plan to have plugged into the Power Strip is to load add up all of the amperage ratings (located on the nameplates) of each electrical appliance, or to add up all of the wattage ratings. Make sure that the total does not exceed 15 amps of 1800 watts.

CAUTION

Calculation of electrical loads whether in amps or watts are approximations and are not considered to be accurate.



CODIGO:CRE8024



CORPROIMSA

REGLETA MULTIPLE 6 SERVICIO X3MTS





CORPROINSA





CORPROIMSA

REGLETA MULTIPLE 6/SERV X5MT BEIGE H.STAR TW



CODIGO:CRE7003



CORPROIMSA

REGLETA MULTIP 10/
SERV 15A #14
AWG-1600W VOLTECK





CORPROIMSA





CORPROIMSA





P16-S / 120 VAC - 10 AMP

El Supresor Avtek evita que sobrevoltajes, corto circuitos o ruidos eléctricos dañen sus equipos y afecten su normal funcionamiento.

Especificaciones Técnicas

P16-S
 Voltaje nominal 120 VAC - 10 Amp
 Capacidad 1000 VA - 10 Amp
 Seguridad 1000 VAC - 10 Amp
 Supresión de sobretensiones 200 Joules
 Protección contra descargas eléctricas de 10 Amp
 Protección contra sobrecalentamiento de 10 Amp
 Protección contra sobrecarga de 10 Amp
 Protección contra sobrecarga de 10 Amp
 Protección contra sobrecarga de 10 Amp
 Protección contra sobrecarga de 10 Amp

Instalación:
 Antes de conectar, asegúrese de que el cable de tierra del enchufe del supresor, se que este sea sin efecto la garantía del mismo.

1 Conectar el cable de tierra del enchufe del supresor, se que este sea sin efecto la garantía del mismo.

2 Conectar el cable de tierra del enchufe del supresor, se que este sea sin efecto la garantía del mismo.

3 Conectar el cable de tierra del enchufe del supresor, se que este sea sin efecto la garantía del mismo.

4 Conectar el cable de tierra del enchufe del supresor, se que este sea sin efecto la garantía del mismo.

Protección contra (GZ) EOP
 Cables eléctricos

Características de Calidad:

ATEK

120 VAC - 60 Hz / 10 Amp.

ATEK

SUPRESOR DE SOBREVOLTAJES PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

6 TOMAS NEMA 5-15

220 VOLTAJE

CODIGO:CRE7060



CORPROIMSA

**TOMA SOBREPUESTO
UNIVERSAL OVAL 1
SERV.**





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

COMPROBADOR
D/CORRIENT 2 PTAS
AZUL T/EAGLE



CODIGO:CCO3371



CORPROIMSA

INTERRUPTOR D/PASO





CORPROIMSA

SPLITTER 2 VIAS X 1 UHF
P/T.V COAXIAL



CODIGO:CSP8050



CORPROIMSA

**SPLITTER 3 VIAS X 1 UHF
P/T.V COAXIAL**



CODIGO:CSP8059



CORPROIMSA

ROSETON MARFIL OVAL E-27 P21AN BTICINO



BTICINO **P21A**

Porta lámpara Marfil

Precaución: Desenergice el circuito antes de realizar cualquier instalación.

Importante: Para realizar la instalación, debe cortar el forro del conductor aproximadamente 10 mm e introducirlo en los orificios dispuestos para ello. El calibre del conductor a utilizar es 3.31 mm² (12 AWG) o 2.08 mm² (14 AWG).

Diagramas:

- Diagrama de la ranura para liberar el conductor.
- Diagrama de los orificios de alojamiento del conductor.
- Diagrama de la sujeción a techo o pared.
- Diagrama de la liberación de cable.

Características eléctricas:
Tensión: 127 V ~ - 250 V ~
Potencia: 150 W

Nota: No se requiere ninguna herramienta para realizar la conexión. Para extraer el conductor, utilice un desamplio plano introduciéndolo en la ranura y tirando del cable.

CONDICIONES:
1.- Para hacer efectiva esta garantía sólo deberá presentar esta póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, producto en el lugar donde fue adquirido o en los Centros de Asistencia Técnica (CAT) autorizados por BTicino de México, S.A. de C.V. a S.L.P. km. 22.7 Santa Rosa Jáuregui, Querétaro C.P. 76220.

La empresa se compromete a cambiar el producto sin cargo al consumidor en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrega, incluyendo los gastos de transportación dentro de nuestra red de servicio.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones anormales.
Cuando el producto no ha sido operado o instalado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado.

La responsabilidad se limita a nuestros productos, sin hacernos responsables de los daños en la instalación por parte de terceros.

Para obtener refacciones, partes, componentes o accesorios, pregunte en el lugar donde adquirió este producto, o bien en los Centros de Asistencia Técnica (CAT) autorizados por BTicino de México, S.A. de C.V. En el caso de Centro América, Ecuador y El Caribe, para obtener refacciones consulte a BTicino Costa Rica, tel. (506) 2298-5600.

Importador para:
Venezuela: Ticino de Venezuela
RIF: J-00063777

CODIGO: CRO7035



CORPROIMSA







CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROINSA





CORPROIMSA

**FOCO LED C/BLANCO
12W E27 T/DISCO
NUEVASA**



CODIGO:CFO6046



CORPROIMSA

OJO/BUEY REDONDO
ROTATIVO BLANCO 5W
NUEVASA



CODIGO:COJ5026



CORPROIMSA

OJO/BUEY CUADRA
ROTATIV BLANCO 5W
NUEVASA



CODIGO:COJ5027



CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

CAJA RECTANGULAR
PVC





CORPROIMSA

CAJA OCTAGONAL PVC






CORPROIMSA





CORPROIMSA

**FOCO RECARGABLE 60W-
C/GANCHO 6-HORAS**

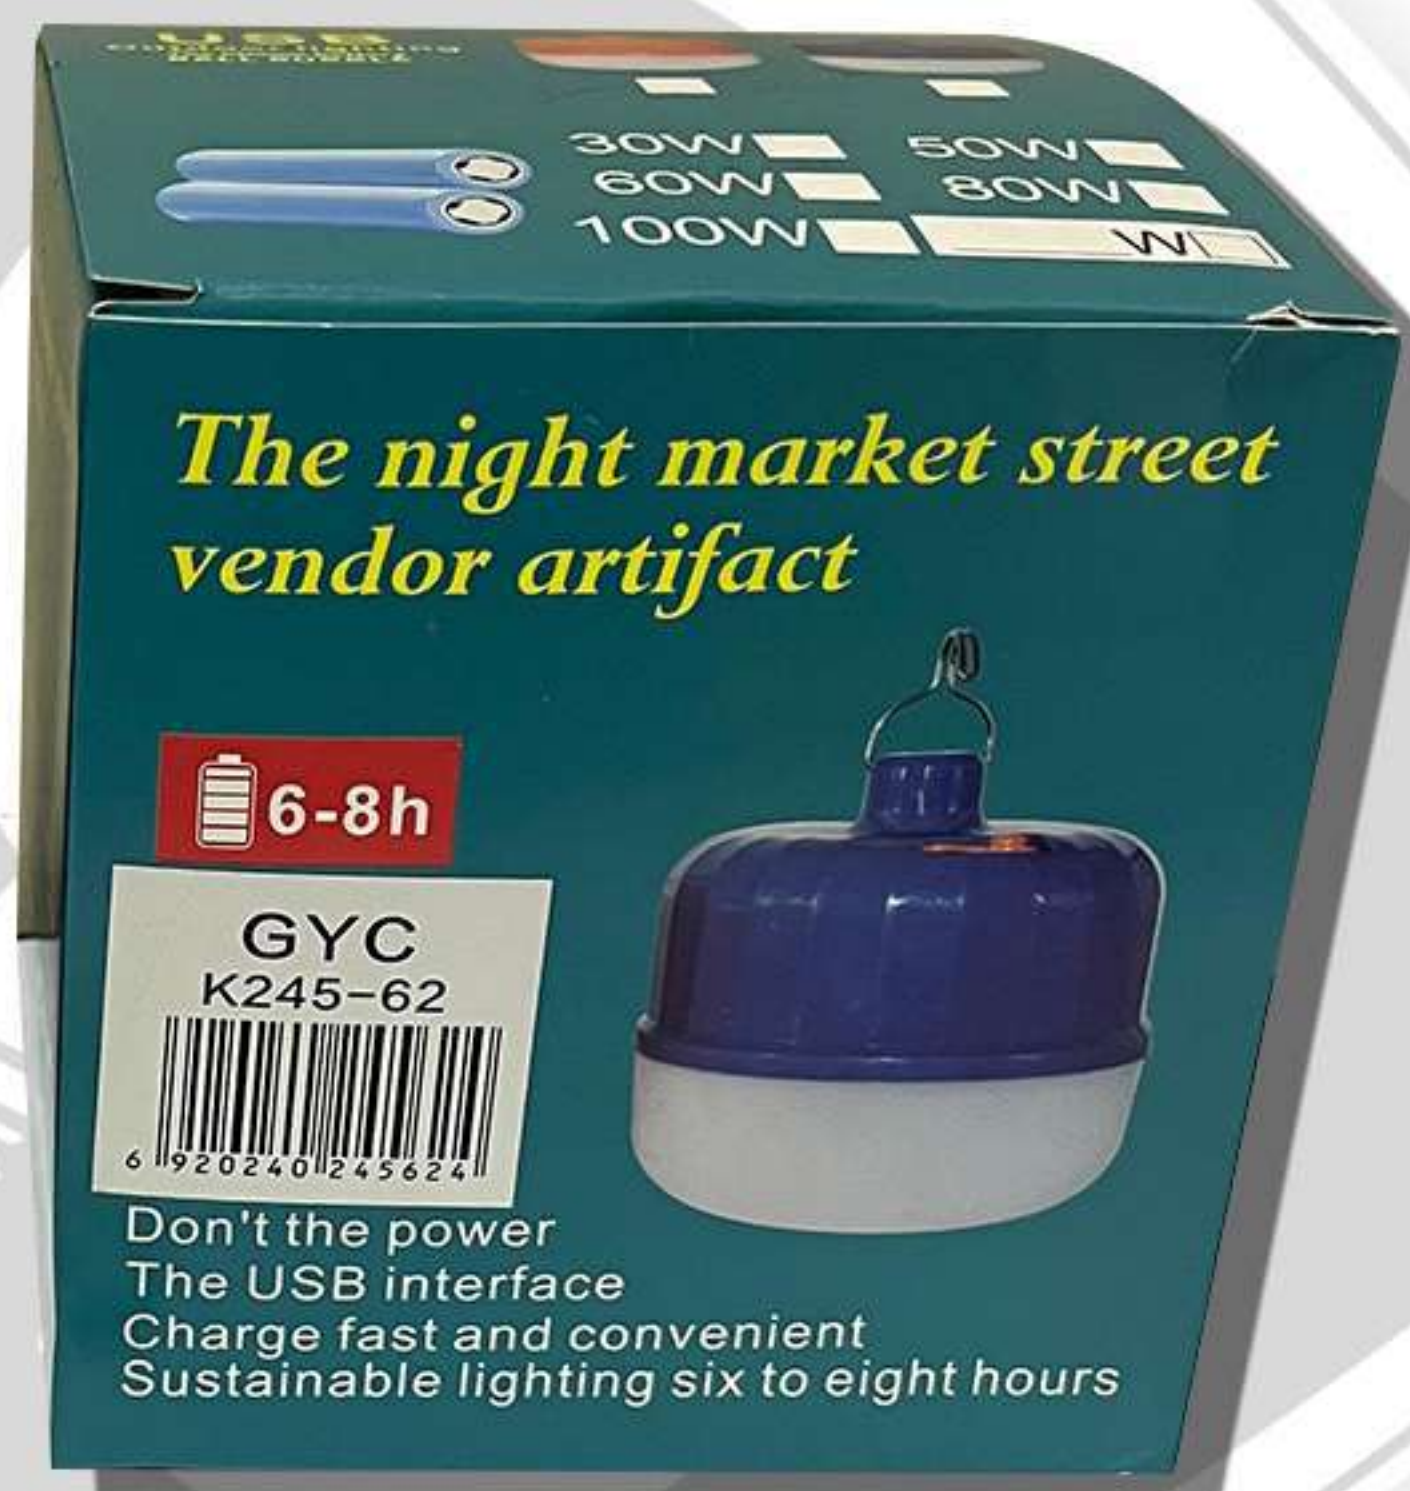



CORPROINSA





CORPROI MSA







CORPROIMSA





CORPROIMSA



LED

夜市神器

 夜市神器


本产品广泛用于


停电应急


夜市地摊


野外露营

产品参数	
LED直径	100mm
电池规格	3.7V 18650
照明时间	6-48小时
工作电流	1.5-2A
充电器参数	5V
充电时间	6-15小时

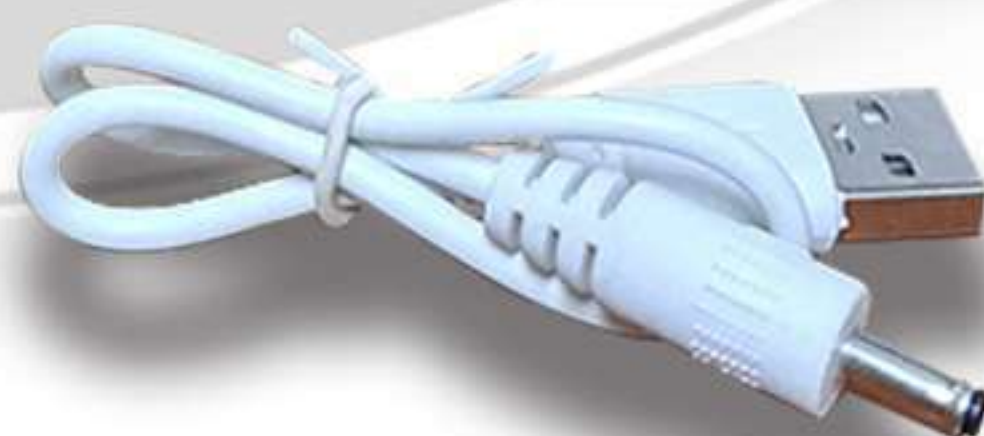



CORPROINSA





CORPROIMSA

**FOCO LED OVO 50W-110V
E.27 6500K HD BETTER**



CODIGO:CFO6098



CORPROIMSA

LED 10W ANTIMOSQUITO





CORPROIMSA

LED BOMBILLA DE
CARGA INTELIGENTE 12W
AC - 85-265V





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROINSA

FOCO LED E27 8W 6500K
100-240V/60HZ LEDEX





CORPROIMSA

FOCO LED E27 10W 6500K
100-130V/60HZ LEDEX



CODIGO:CFO6033



CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROIMSA

**FOCO FILAM LED G45 3W
- 6400K VERDE
EVERGREEN**



CODIGO:CFO6050



CORPROIMSA

**FOCO FILAM LED G45 3W
- 6400K ROJO
EVERGREEN**



CODIGO:CFO6047



CORPROIMSA

**FOCO FILAM LED G45 3W
- 6400K AZUL EVERGREEN**



CODIGO:CFO6032



CORPROIMSA

**FOCO FILAM LED G45
3W - 6400K AMARILLO
EVERGREEN**



CODIGO:CFO6042



CORPROI MSA

Made in china

LED FILAMENT BULB



A60





CORPROIMSA

**FOCO INCANDESCENTE
ESMERILADO 110W-110V
E-27**



CODIGO:CFO6065




CORPROINSA



PART NO.- 334
24V 21/5W
BAY15d
QTY.- 10 Pcs.
4034-2W

Jagan

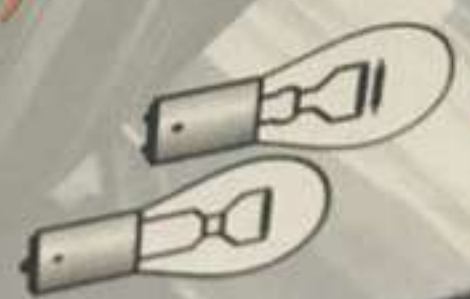


Jagan



CORPROIMSA

LAMPARA LINTERNA
MULTIFUNCTION C/USB
RECARGABLE 3 EN 1
110V - 10W

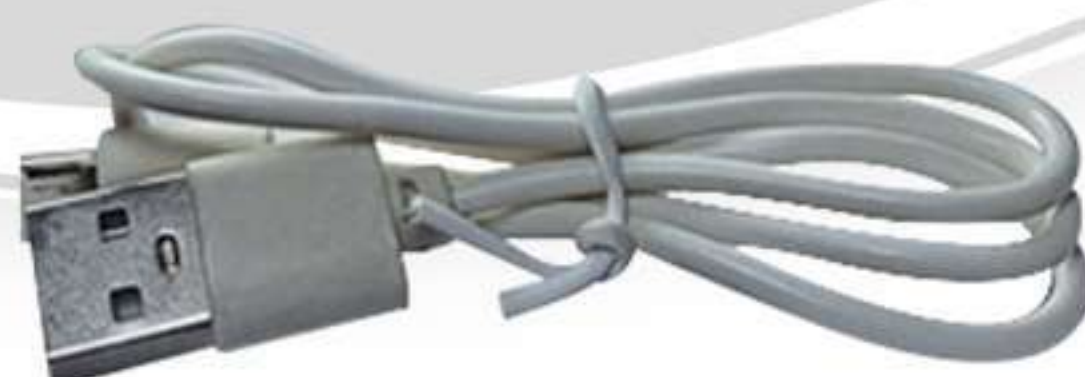



CORPRO MSA

LINTER LED
RECAR P/CASCO 1
LED-05W-110V-2102



CODIGO:CLI2122



CORPRO MSA

LINTER LED RECAR
P/CASCO 1 LED-05W-110V
D2112-V53



CODIGO: CLI2122



CORPROIMSA





CORPROIMSA

**LINTERN LED RECARG
50W -200MT 4/FUNC
JF-T100**



CODIGO:CLI2116



CORPROIMSA

LINTERNA RECARG 1 LED
2 FUNC 6HR 12161 TKC



CODIGO:CLI1030



CORPROIMSA

LINTERNA RECAR
SOLAR18LED 16HR 108832
TKC



CODIGO:CLI6068



CORPROIMSA

**LINTERNA LED RECARG
15-LED 110V 2817A TW**




CODIGO:CLI2115



CORPROIMSA



LÁMPARA RECARGABLE LED SOLAR 100W-7 FUNC 8-HORAS

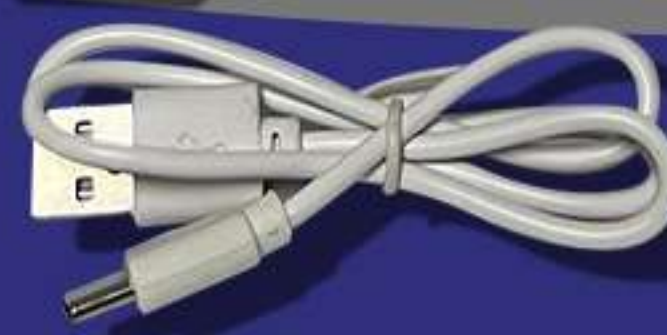



CORPRO MSA

LINTERNA 1 LED RECARG 1.0W-110V 2/ FUNC YJ-1177W

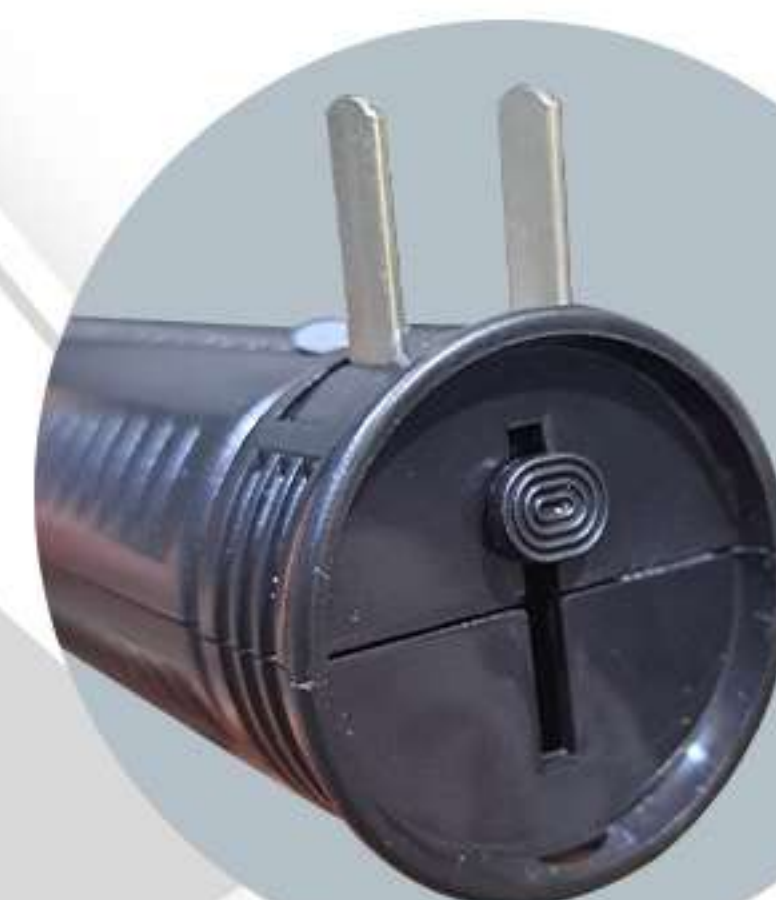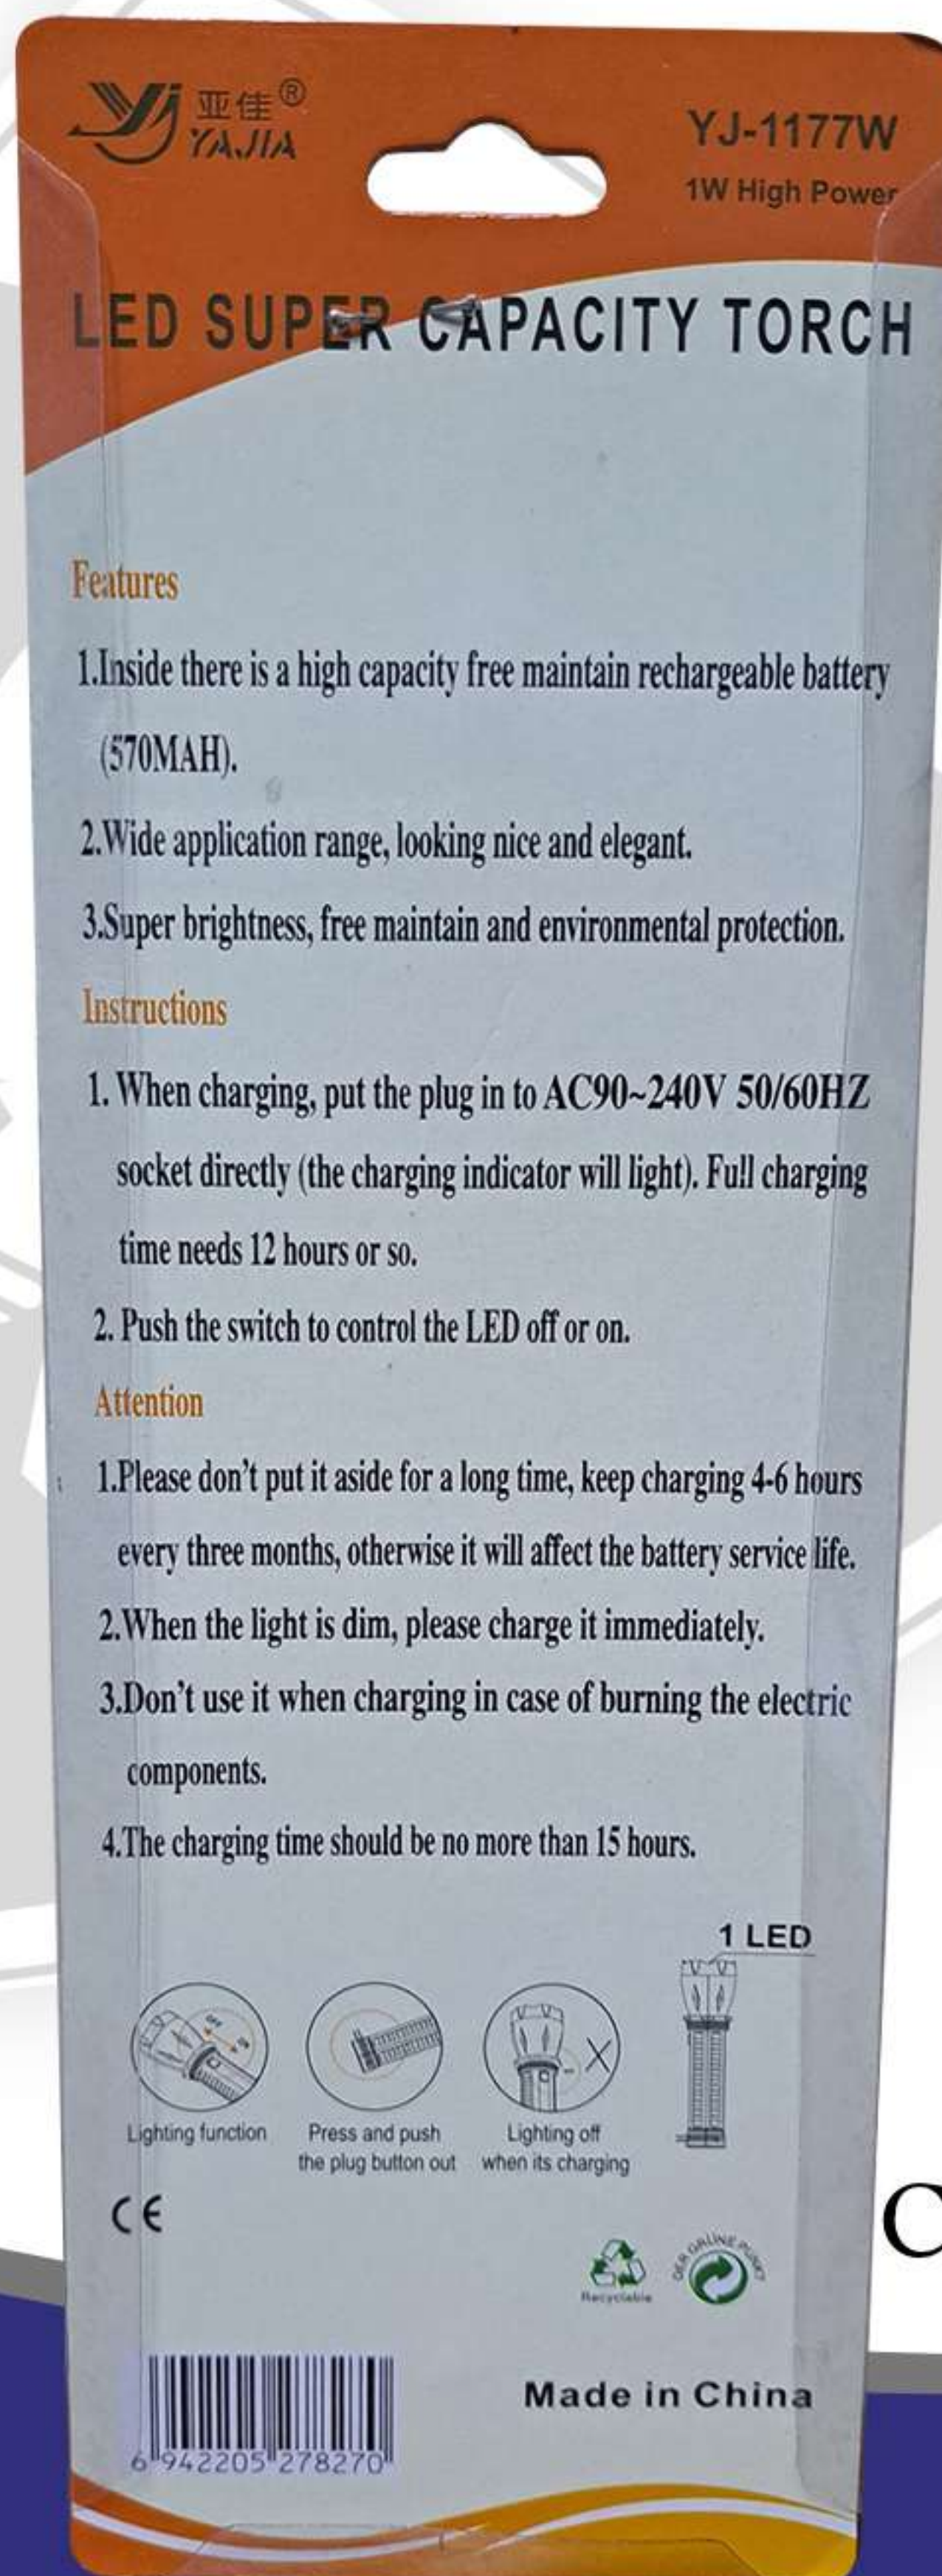


CODIGO:CLI6099



CORPROIMSA

LITERNA LED
Y AFEITADORA
RECARGABLE 05W-110V
2-HORAS



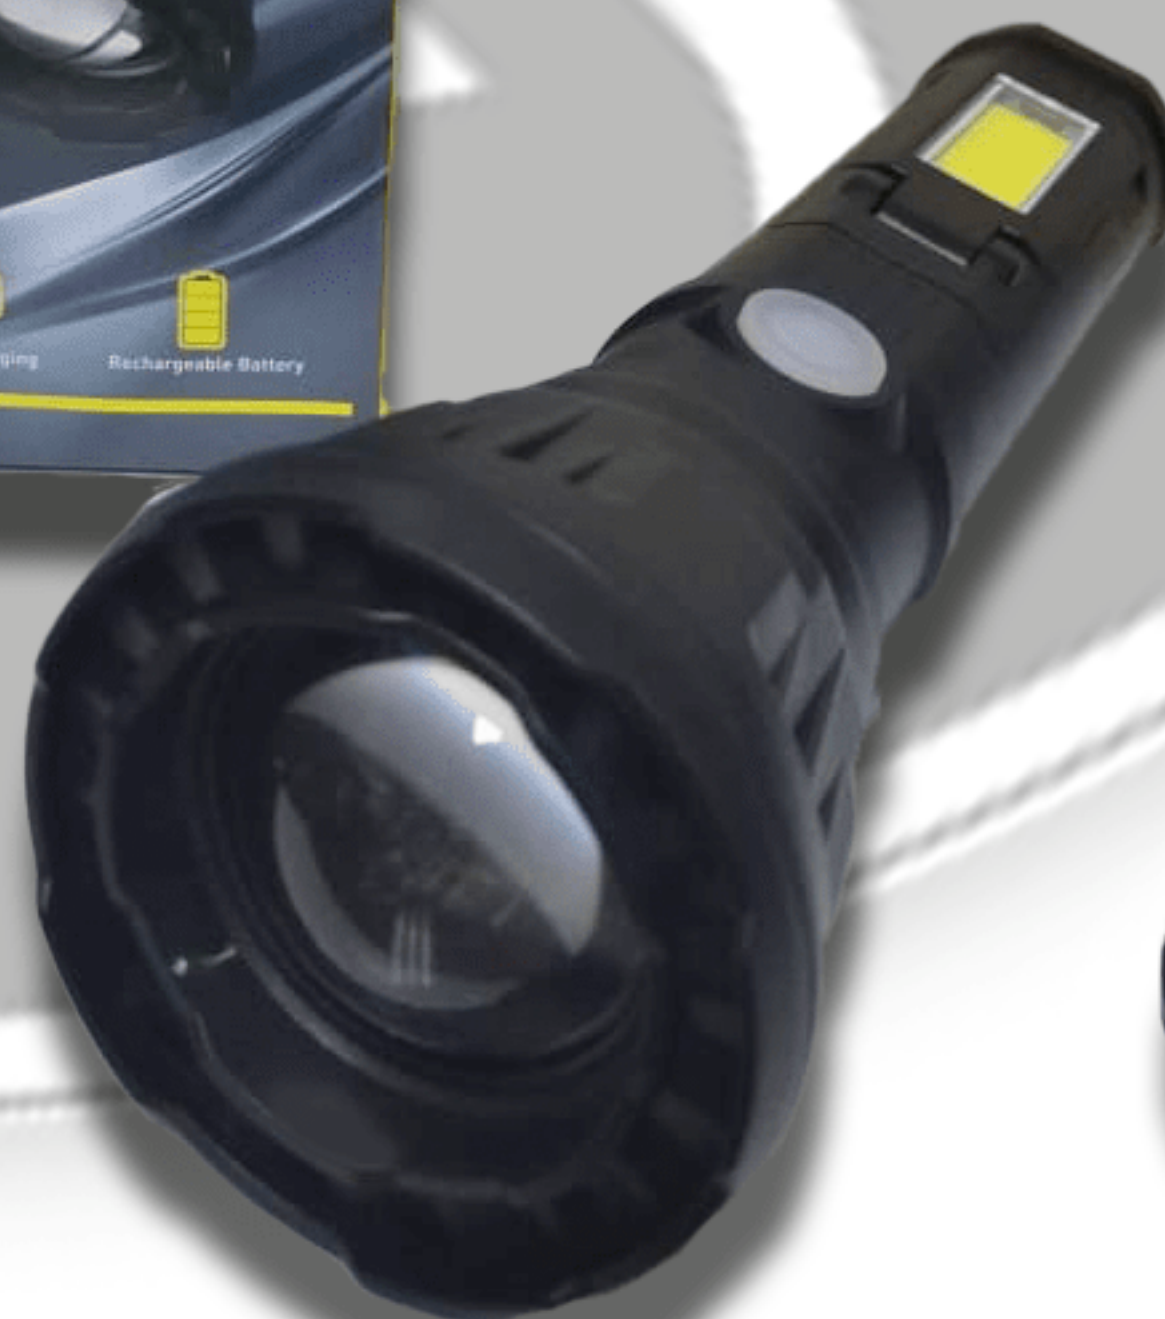



CORPROIMSA

LINTERNA MULTIF
RECARG LED 5 EN 1
PEQUE 110V L-830



CODIGO:CLI1065



CORPRO MSA

LINTERNA MANUAL
RECARGABLE C/CLIP
USB ZOOM 110V - 10W
ULTRA LIGTH





CORPRO MSA


LITERNA MANUAL
RECHARGABLE USB ZOOM
110V - 10W ULTRA LIGHT





CORPROIMSA

LITERNA RECARG LED 3
EN 1 C/USB-110V

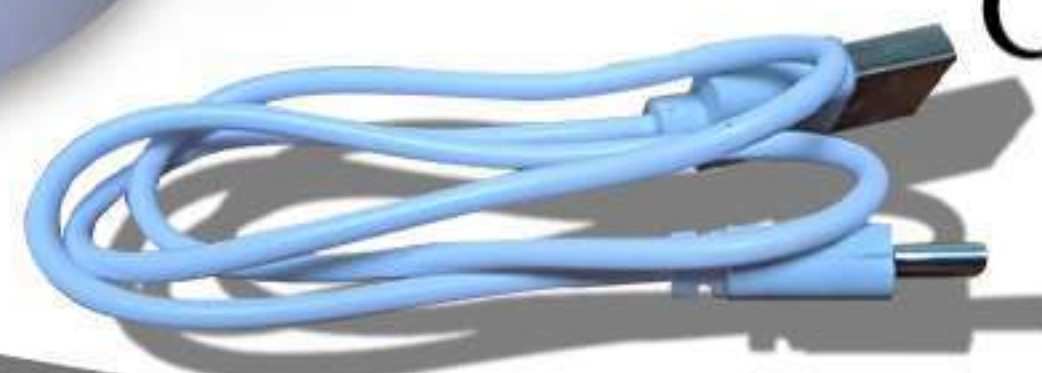

CODIGO:CLI6105



CORPROINSA

LINTERN RECARGA 1W+
5LED- SOLAR (RY-1031A)



CODIGO:CLI2121



CORPROIMSA





CORPROMSA





CORPROIMSA

LINTER LED SUMERGI VERDE 10W 100MT-4 XAA MAVIJU



CODIGO:CLI6094



CORPROINSA

LINTERNA LED RECARG
4+3 LED 110V YP-527 TW



CODIGO:CLI2129



CORPRO MSA





CORPROIMSA

PVC TRUNKING 15X10X2000MM BAOLY



PVC TRUNKING 24X14X2000MM BAOLY



PVC TRUNKING 20X10X2000MM BAOLY





CORPROIMSA

LAMPARA EMERG RECAR
2FOCOS 0.65W-110V
LEDEX



CODIGO:CLA1067



CORPROIMSA

LAMPARA EMERGEN LED 2X2.5W-220W/3-HRS- THUNDER



CODIGO:CLA1079



CORPROIMSA

LAMPARA D/EMERGENCIA LED INGELEC





CORPROIMSA

LAMPARA EMERGENCIA
LED 05W-110V ADMIRAL



CODIGO:CLA2122



CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

REFLECTOR SOLAR DE 400W LED ENCAPSULADO PANEL INDEPENDIENTE





CORPROIMSA

REFLECTOR LED CON
PANEL SOLAR Y CONTROL
200W IP67 EXTERIOR





CORPROIMSA

REFLECTOR LED CON
PANEL SOLAR Y CONTROL
60W IP66 EXTERIOR





CORPROIMSA

REFLECTOR LED
RECARGABLE - 110 -200W
6500K - 8 - 10 HORAS
(4 FUNC)





CORPROIMSA

PANEL LED GRANDE
45W-6400K-100-240V
EVERGREEN



CODIGO: COJ5073



CORPROIMSA

LAMPARA LED RECARG SOLAR MULTIFUNC C/SENSOR 200L



CODIGO:CLA1007



CORPROIMSA

LITERNA P/CASCO
RECARGABLE C/SENSOR
5 FUNCION C/USB
110V - 6 LED





CORPROIMSA

LINTERNA LED RECARG
P/CASCO 13 LED-110V
YJ1837



CODIGO:
CLI2122



CORPROIMSA

LINTERN RECAR-SOLAR
LED-5/FUNC T/CAMP
T5800H



CODIGO:CLI1034



CORPROIMSA

**LINTERN PORTABLE
LED-SOLAR RECARG 5 EN
1 KC9980T**



CODIGO:CLI1059



CORPROIMSA





CORPROIMSA

**LINTER RECAR-SOLAR
LED-5/FUNC T/CAMP
YD-3599**



CODIGO:CLI6067



CORPROIMSA

VENTILAD RECARG 110V
MINI C/LUZ LED 8"-10W
JK-F665





CODIGO: CVE2110



CORPROIMSA

VENTILAD RECARG
MINI CLUD LED 8"-05W
COLOR C/USE

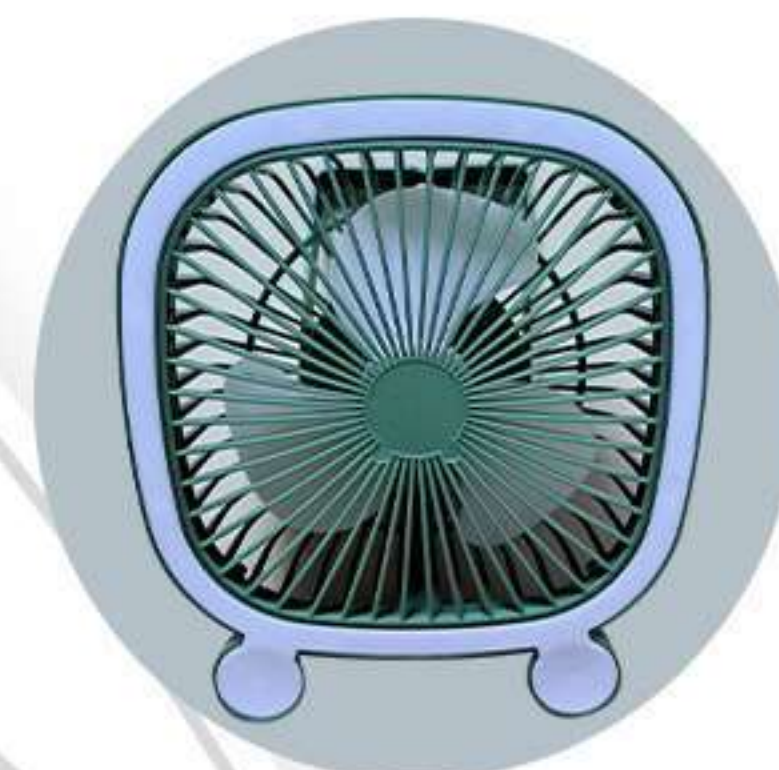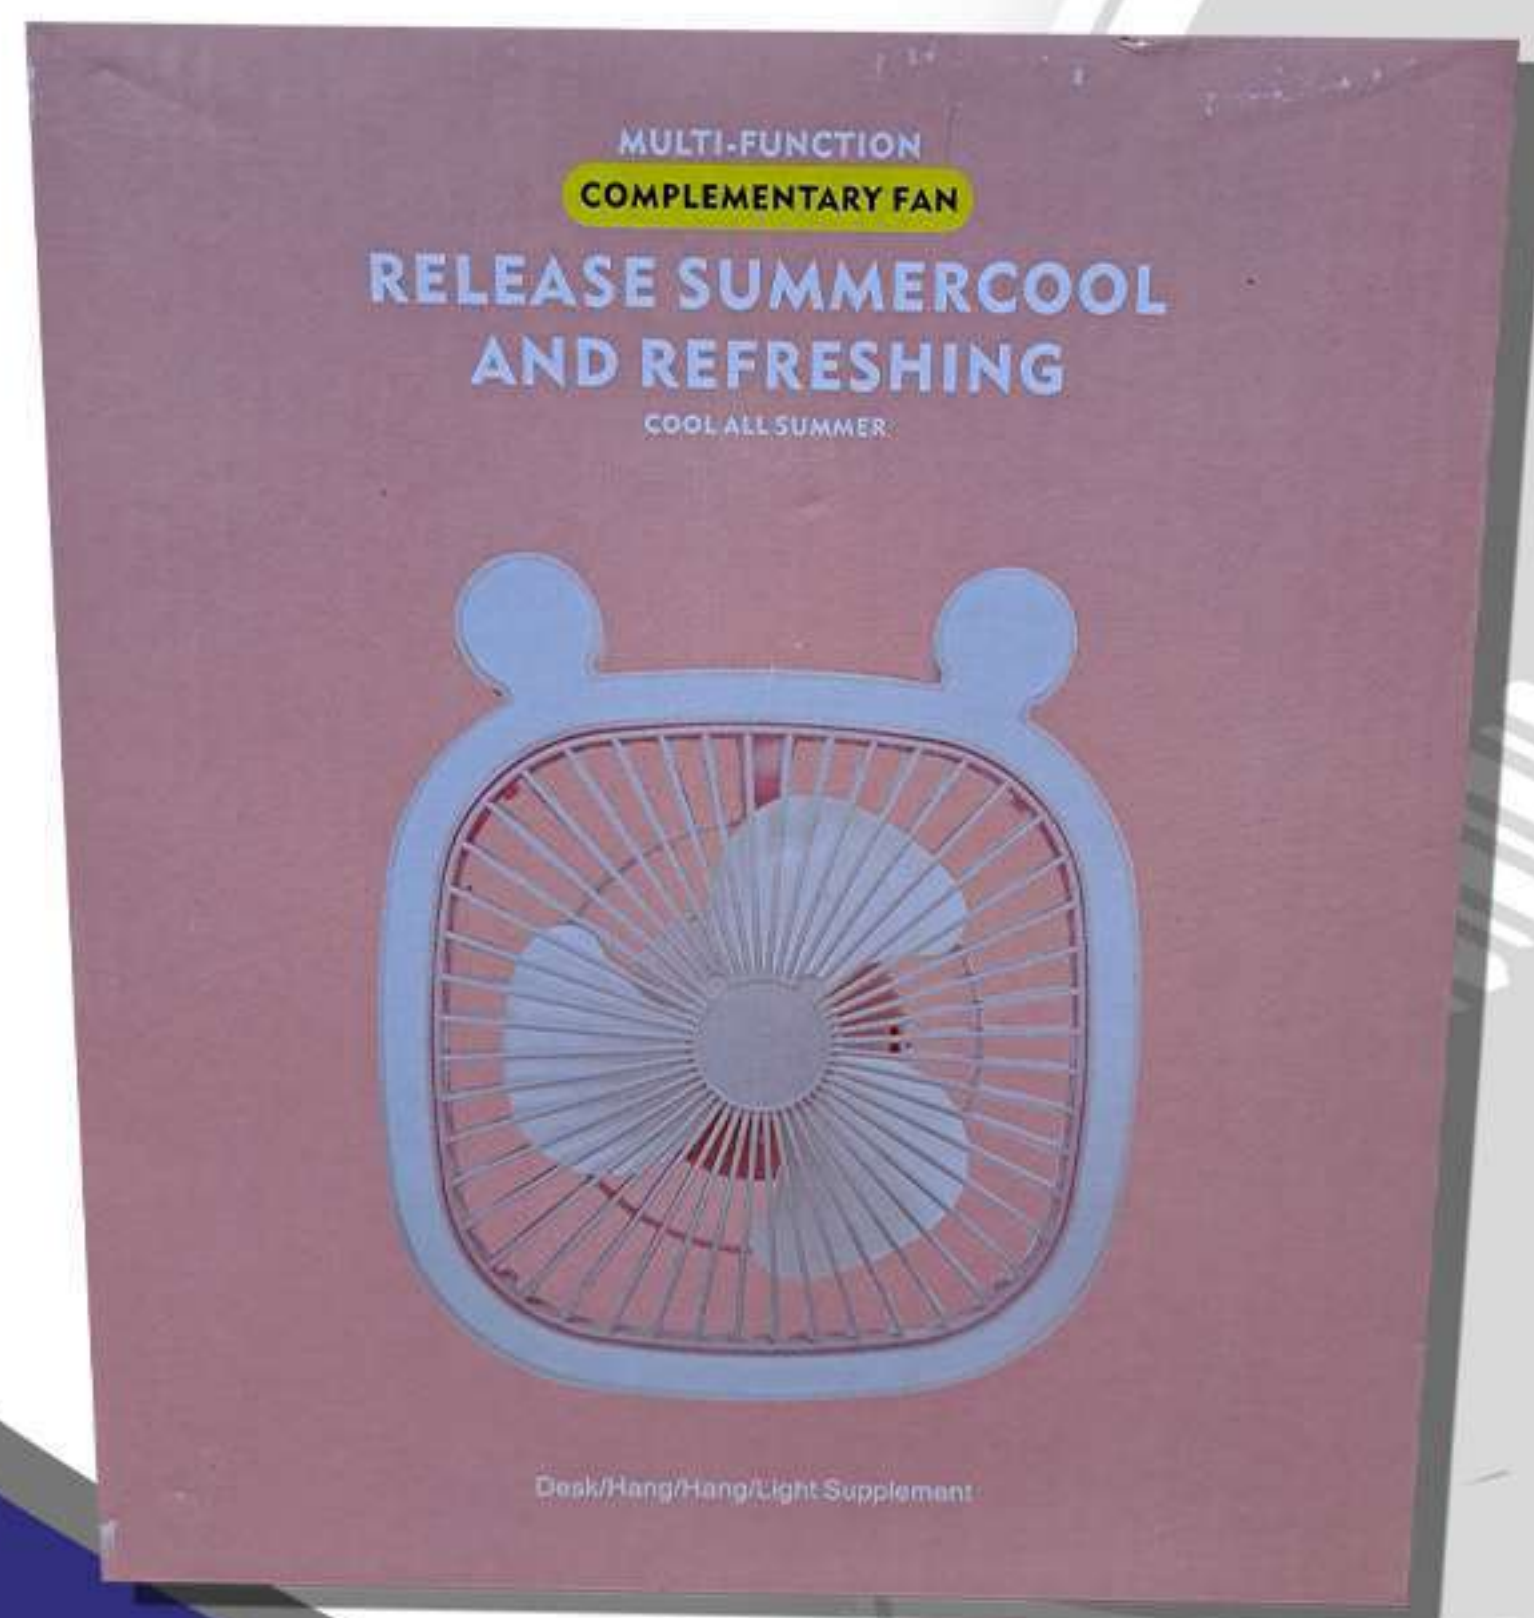

CODIGO:
CVE2111



CORPROIMSA + ATOMIZ + COOL 4.5W-110V USB K244-4



CODIGO: CVE2112



CORPROIMSA





CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROINSA

TUBO LED T-8 18W 6500K
100-240V #I6354 LEDEX

CODIGO:
CTU9171





CORPROIMSA

TUBO LED T8
18W-110V 6400K 1.20MM
EVERGREEN





CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA

CAJA P/BREAKER 2-4 T/G.E MEXICO



CODIGO:CCA3057



CORPROIMSA

CAJA P/BREAKER 4-8
T/G.E MEXICO



CODIGO:CCA3059



CORPROIMSA

CAJA P/BREAKER 8-16
T/G.E MEXICO



CODIGO:CCA3062



CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROINSA





CORPROIMSA

**BREAKER SOBREPUESTO
1X20AMP-220V T/G.E
MEXICO I**



CODIGO:CBR2207



CORPROINSA

CABLE COAXIAL RG-6
NP 305MTRS NEGRO TW



CODIGO:CCA3006



CORPROIMSA





CORPROIMSA

**CINTA AISLANTE 3/4" X
10YDS D/COLORES**

CODIGO:

CCI3471 ●

CCI3421 ●

CCI3470 ●





CORPROIMSA

CINTA AISLANTE NEGRA
3/4"X20YDS Y 3/4"X10YDS



CODIGO:
CCI3343


CODIGO:CCI3464



CORPROIMSA

**CINTA AISLANTE 3/4"
X10YDS D/COLORES**

**CODIGO:
CCI3472**

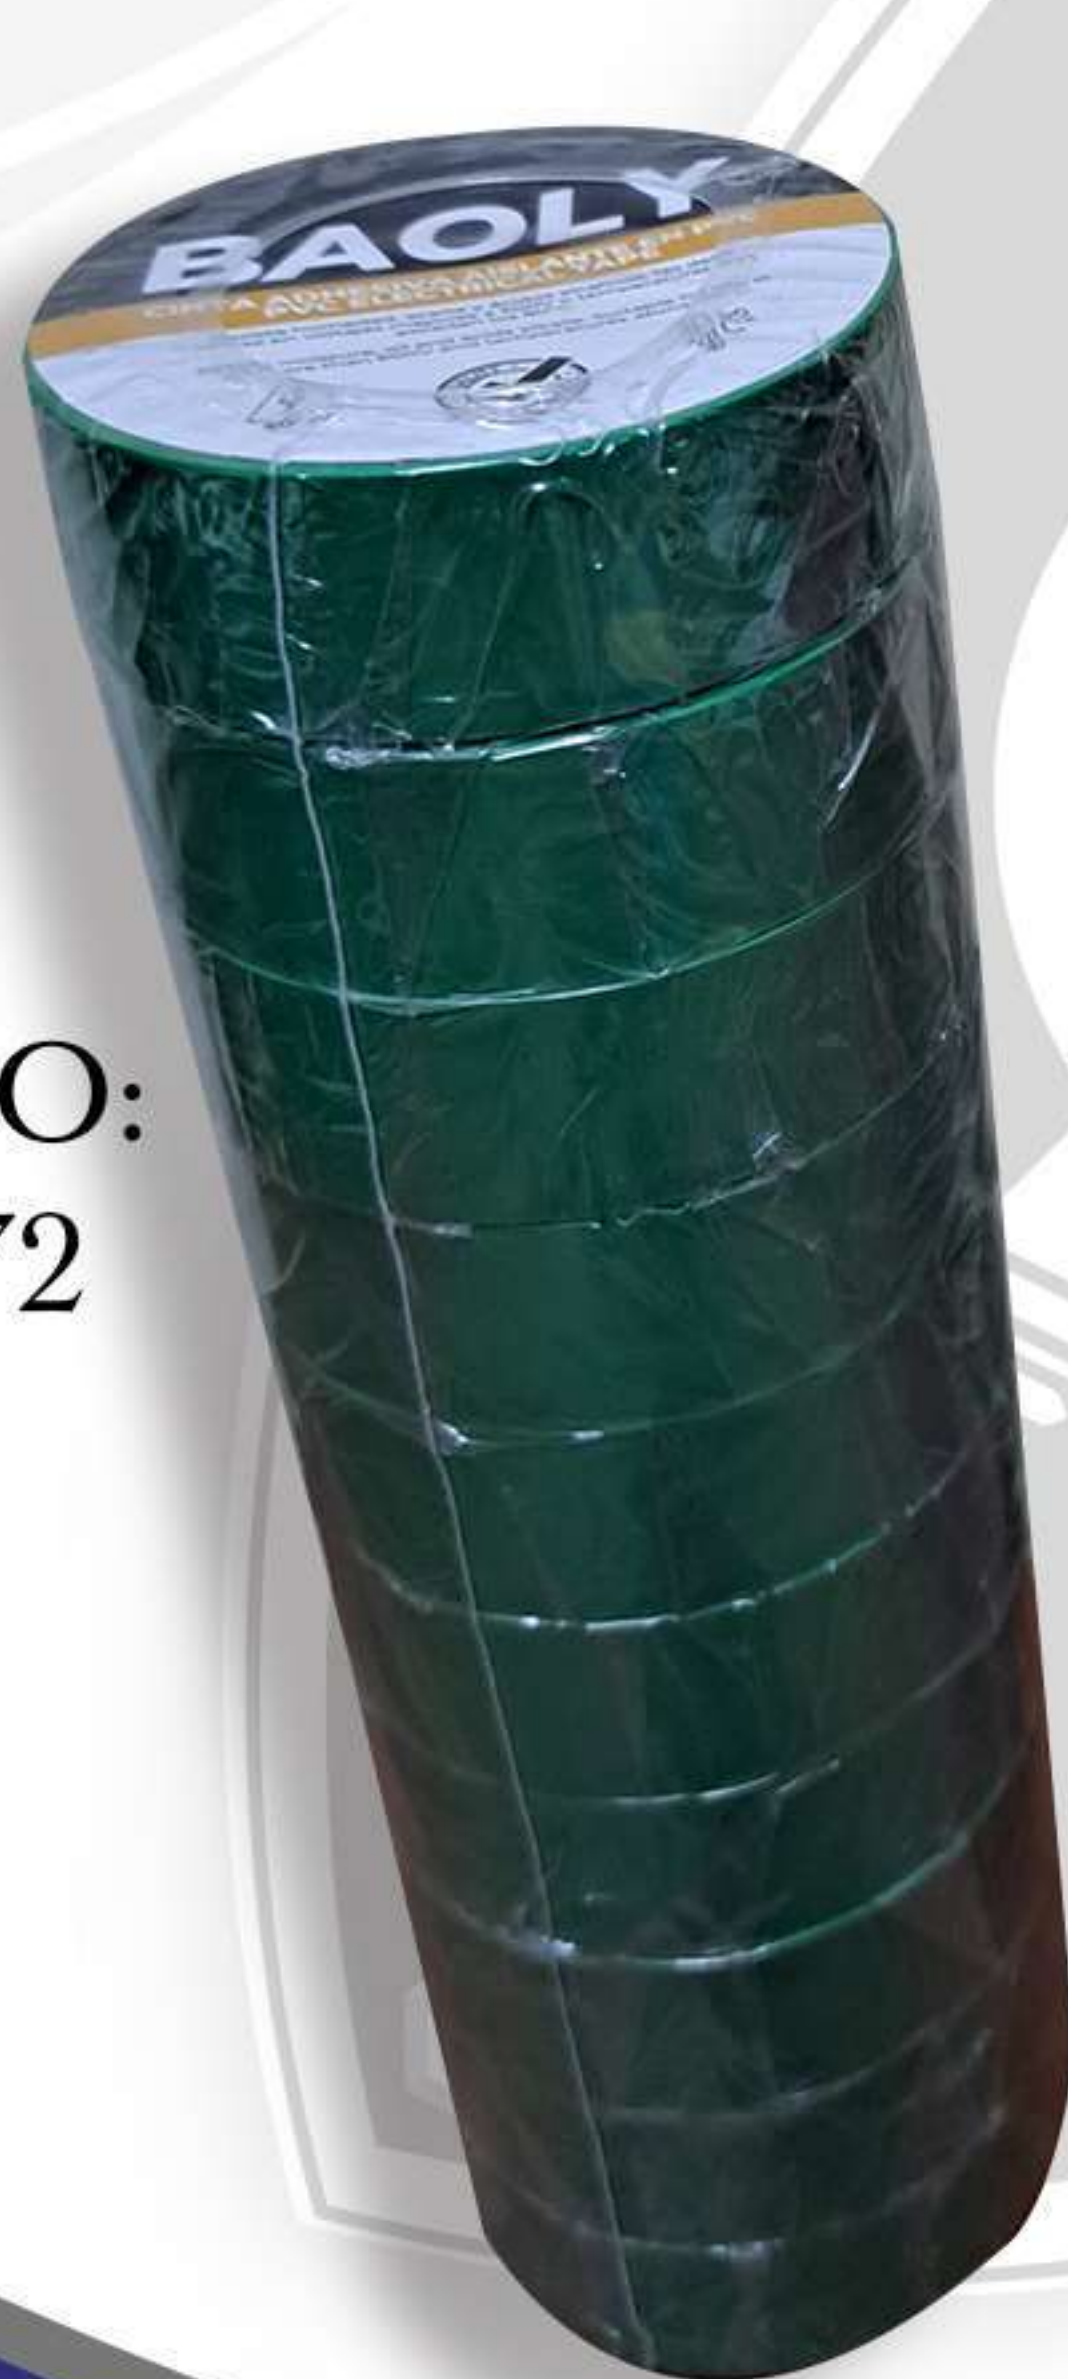

CODIGO:CCI3293



CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROINSA

BASE P/FOTOCELDA
ROCKWELL





CORPROIMSA

FOTOCELULA 105V-287V
50-60HZ ROCKW
(E35830)



CODIGO:CFO6144



CORPROIMSA





CORPROINSA





CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROINSA

MULTIMET DIGITAL
DT830D 9V BATERIA
AMARILL TW



CODIGO:CMU3052



CORPROIMSA





CORPROIMSA





CORPROINSA





CORPROIMSA

**ENCENDEDORES A/GAS
FK**






CORPROIMSA

PILA BATERIA 9V
(CARBON)



PISTOLA ELECTRICA D/CALOR 1800W-110V YATO JAPON

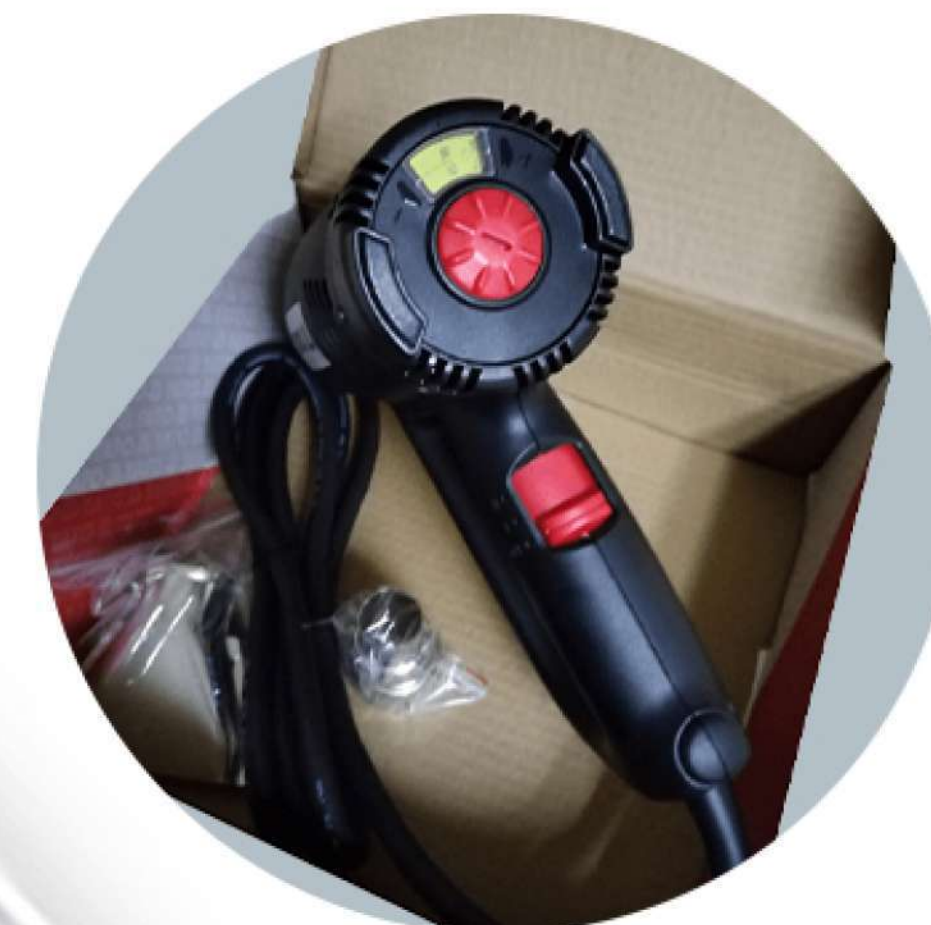

CODIGO:CPI6251



CORPROIMSA

